



Standard-Ausführung

3 x Sammel-Schienen aus Cu
1 x PEN-Schiene aus Cu
4 x Alu-V-Klemme (VK50/300 se mit N-Lasche)
1 x NH00 Sicherungsleiste (CS 00 K-185 BAKD 25/95 se)
1 x plombierbare Abdeckung für Zuleitung (transparent), EVU-Bereich
1 x plombierbare Abdeckung für Abgang (transparent), Kundenbereich
1 x Kabelhalteschiene (40 x 40 x 4 mm)


Optionen

Abgang wahlweise mit 2 x Sicherungsleisten NH00 oder 1 x Sicherungsleiste NH2 (Abbildung mit 1 x NH00)
Säule mit geteilter Sockelfrontplatte zur Vergrößerung des Anschlussraums
Ausbau auch mit Überspannungsschutz möglich


Weitere Ausführungen auf Anfrage.

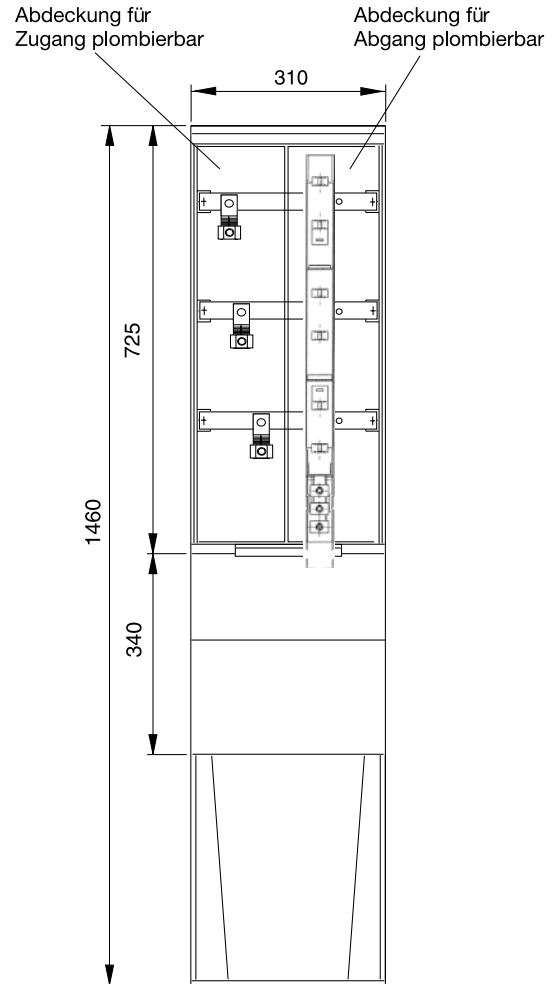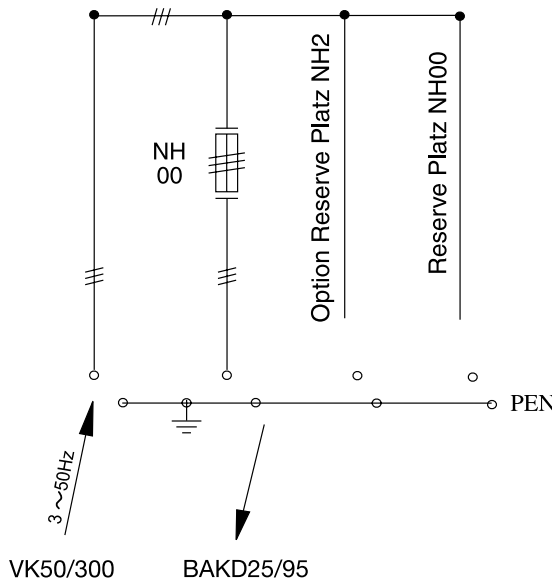

V-Direkt-Anschlussklemme VK 50 / 300 se

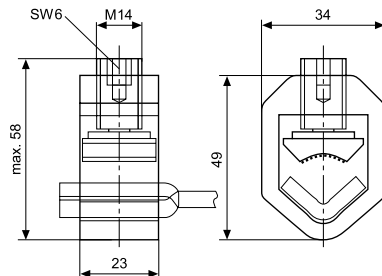

Bügelanschlussklemme BAKD 25 / 95 se

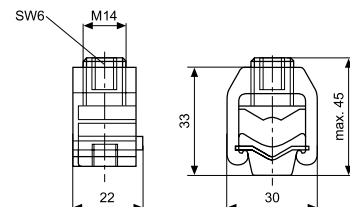

VK 50 / 300 se

Leiter-Material	zu verklemmende Querschnitte in mm ²			
	rm	re	sm	se
Al, Cu	35 - 70	25 - 50	50 - 240	50 - 300

BAKD 25 / 95 se

Leiter-Material	zu verklemmende Querschnitte in mm ²			
	rm	re	sm	se
Al, Cu	10 - 50	2,5 - 50	35 - 70	25 - 95